



Instructivo de configuración repetidor Smart RG RW100

Pasos:

1- Conecte el repetidor RW100 al toma corriente.

a. Verifique el nivel de la señal:




Lectura:

3 barras, excelente.

2 barras, recomendado.

1 barra, débil.

2- Conecte el cable ethernet al repetidor RW100.

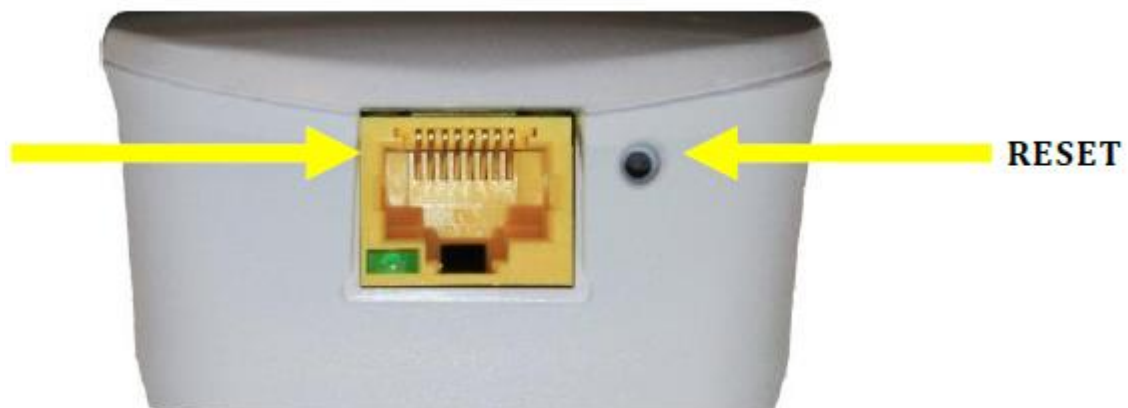



Instructivo de configuración repetidor Smart RG RW100

4- Acceda a la configuración del repetidor a través de la IP <http://10.0.10.254>, en la barra de direcciones del explorador que está utilizando y presionar enter.



Home



Quick
Connect



Setup



Wireless



System




Status











WPS

5- Presione el icono Quick Connect para escanear las redes wireless disponibles dentro del rango.

Available Wireless Networks



SSID	Security	Signal	Mode	WPS	Connect
SmartRG1A5D	WPA1		11b/g	NO	
SmartRG0A32	WPA2		11b/g/n	YES	
SmartRG3210	WPA2		11b/g/n	NO	
SmartRG4D49	WEP		11b/g	NO	


6- Cuando le aparezca el nombre de su red wireless del modem principal, dar un clic al botón Connect.





Instructivo de configuración repetidor Smart RG RW100

7-Le pedirá ingresar la contraseña del modem o router principal que emite la señal wireless y el status de la conexión se presentaría de la siguiente manera:

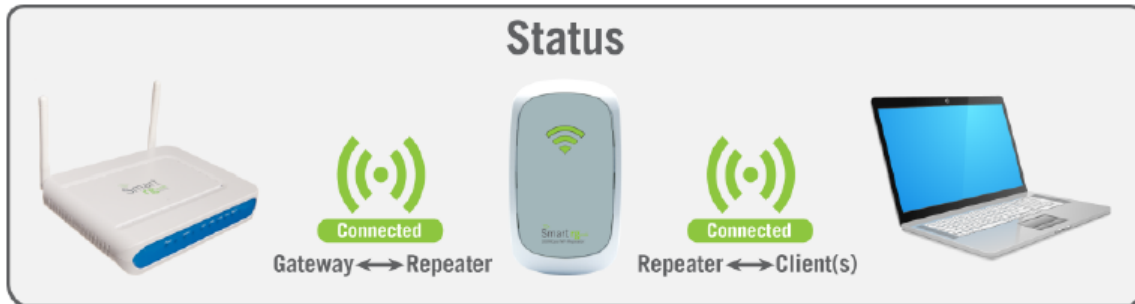

8-Por último desconecte el cable ethernet y pruebe la conexión.