




## SAGEMCOM, MODELO: F@ST3284

Abra el browser (navegador) desde un equipo conectado a su red, y en la barra de direcciones (donde se coloca www.) digite la siguiente dirección **IP: 192.168.1.1**

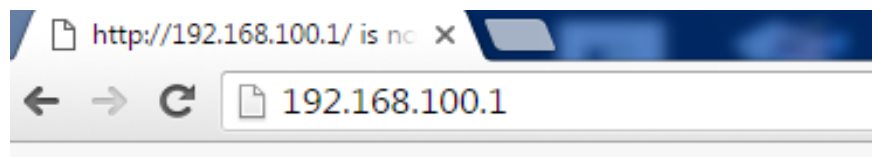

En la siguiente pantalla colocar: **Username:** admin y **Password:** admin, luego dar Clic en **Apply**.


Si no funciona con la clave indicada debe intentar con: Username: **MSO** y Password: **remote o remote123**

A screenshot of the Sagemcom login page. The page is split into two sections by a vertical line. On the left, there is the Sagemcom logo and a decorative graphic of overlapping yellow and orange circles. On the right, the title "Login" is displayed above a form. The form contains two input fields: "Login" with the text "admin" and "Password" which is empty. Below the fields is a checkbox labeled "Save login and passwo" and an "Apply" button.

Una vez dentro del MODEM, seleccione la pestaña “Wireless”



Luego de dar clic en la opción “Primary Network”, ubicado en la parte izquierda del menú.

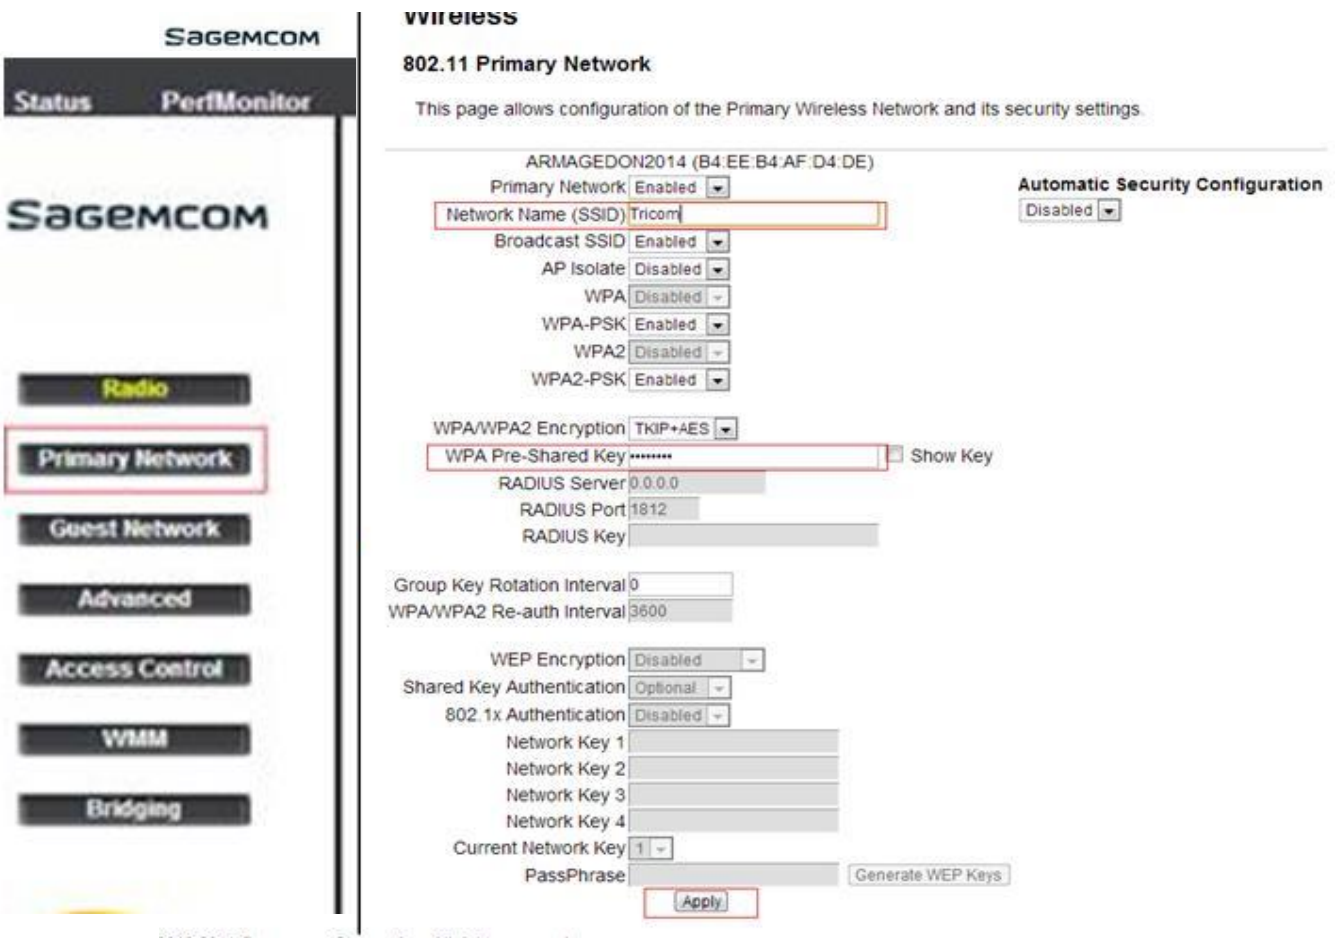

- En la opción **Network Name (SSID)** cambiamos el nombre de la red ( nombre del internet)
- En el campo **WPA Pre-Shared Key** colocamos la contraseña deseada. puede tener de 8-63 caracteres sin espacios ni símbolos.
- Por ultimo presionamos **Apply** para guardar los cambios, luego verificamos conexión